



iggfix Buche Q30

Holzpflöck aus Buche mit vormontiertem Querholz

iGGfix Buche Q30



DETAILS


BESCHREIBUNG

iGGfix Buche Q30 ist ein 30 cm langer Holzpflock mit einem 5 cm breiten und vormontierten Querholz. Er ist aus bruchfestem und astfreiem Hartholz hergestellt, feingesägt und naturbelassen. Um den Holzpflock leichter einschlagen zu können, ist das untere Ende spitz zugeschnitten. Durch den geringen Querschnitt von 1 x 2 cm ist der Holzpflock im Vergleich zu Holzpflocken aus Fichte sehr leicht. Dies bringt nicht nur Vorteile in der Verarbeitung, sondern auch bei der Logistik.


ANWENDUNG

Der Holzpflock iGGfix Buche Q30 findet bei der Befestigung von Erosionsschuttmatten (iGGmat) und -geweben (iGGtec) Verwendung. Wir empfehlen mindestens zwei bis drei Stück pro Quadratmeter bei einer Böschungsneigung von 1:1 (45°). Bei einer Böschungsneigung von über 45° werden vier bis sechs Stück pro Quadratmeter benötigt.


Böschung < 1:1
2-3 Pflöcke/m²

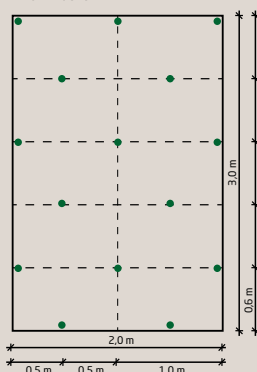


Böschung > 1:1
4-6 Pflöcke/m²

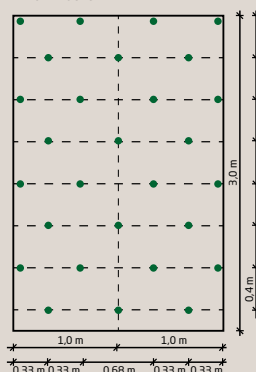

Böschung < 1:1
2-3 Pflöcke/m²

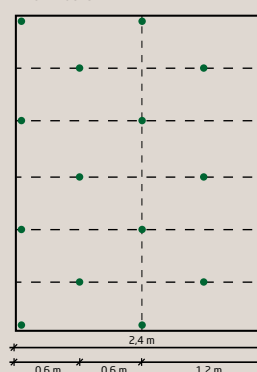

Böschung > 1:1
4-6 Pflöcke/m²

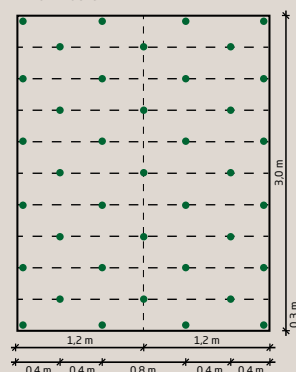

ABMESSUNGEN

Länge 30,0 cm
Querschnitt 1,0 x 2,0 cm
Querholz 5,0 cm

VORTEILE

- Hartholz
- vormontiertes Querholz
- leicht und schlank

VERPACKUNG

- 250 Stück/Karton oder 96 Kartons/Palette
- 8,25 kg/Karton oder 792 kg/Palette
- Abmessungen Karton (L x B x H) 32,5 x 32,5 x 28,0 cm
- Abmessungen Palette (L x B x H) 100,0 x 135,0 x 230,0 cm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

www.igg.de/ausschreibungstexte

